

# PLW-2

İKİ KANALLI LİNEER  
MİNİ TERAZİ

**PowerPack®**  
packaging solutions



PLW serisi lineer teraziler, kullanıcı dostu yarı otomatik lineer doldurma ve tartma sistemleridir. Çay, şeker, tuz, pirinç, makarna, tohum, kuruyemiş, evcil hayvan maması, süt tozu, kahve tozu, zeytin, fındık, baharat ve şekerleme gibi nispeten tek tip boyuta sahip toz ve küçük granül gibi serbest akışlı kuru gıda ürünlerinin dozajlanması ve tartılması için özel olarak tasarlanmıştır.

## GENELÖZELLİKLER

Elektromanyetik vibratörler ile titreşim oluşturularak ürünler ilerletilir

Yüksek hassasiyetli tartım yük hücreleri kullanır

Doğru hedef ağırlığı için otomatik kaba ve hassas titreşim modları

Küçük üretim gereksinimleri için idealdir

Çalışma sırasında otomatik dara alma

Step motor, tartım kefesini açmaya yarar ve hava beslemesi (pnömomatik) ihtiyacını ortadan kaldırır

Otomatik boşaltma veya ayak pedالیyla etkinleştirilen manuel mod seçenekleri mevcuttur

Hazne, tartım kefesini ve lineer kanal herhangi bir alet kullanmadan kolayca çıkartılabilir

7" LCD renkli dokunmatik ekran

Ürün reçete ayarı

Komple ANSI 304 paslanmaz çelik

Bir üründen diğerine kolay ve hızlı geçiş

Otomatik temizlik ve ürün boşaltma

Titreşim önleyici sağlam gövde

Kolay kullanım ve ayar

Kolay montaj, demontaj ve temizlik

By-pass özelliği (hatalı tartımı paketlemeye vermez) \*

Printer veya bilgisayar ile haberleşme \*

Ürünün temas ettiği yüzeylerde Düz, Teflon Kaplı veya Perfore Sac seçeneği \*

Kapasite gereksinimine göre 1-6 arası kanal sayısı seçeneği \*

Tozuyan ürünler için toz emiş sistemi \*

Uzaktan kontrol için VPN uygulaması \*

Çift kademeli titreşim kanal seçeneği \*

Besleme ve boşaltma hunisi üzerinde titreşim uygulaması \*


\*Opsiyonel

## TERAZİ KAPASİTESİ

## ► PLW-2

Mekanik Hız (Maks)	~40 pk/dk
Operasyonel Hızlar	~20 pk/dk
Tartım aralığı	10- 250 gr
Kefe hacmi	0.5lt – (maks.1lt)
Üst silo hacmi	30lt – (maks.50lt)
Hassasiyet	± 1- 5 gr
Format değişim süresi	5 dakika, (1 kişi)
Gereken personel	1 Operatör

- ⚠ Operasyonel hızlar; ürün tipi ve ebatı gibi dış etkenlere bağlı değişkenlik gösterebilir.
- ⚠ Garanti edilen operasyonel hızlar gerçek ürün ile test edildikten sonra onaylanır.

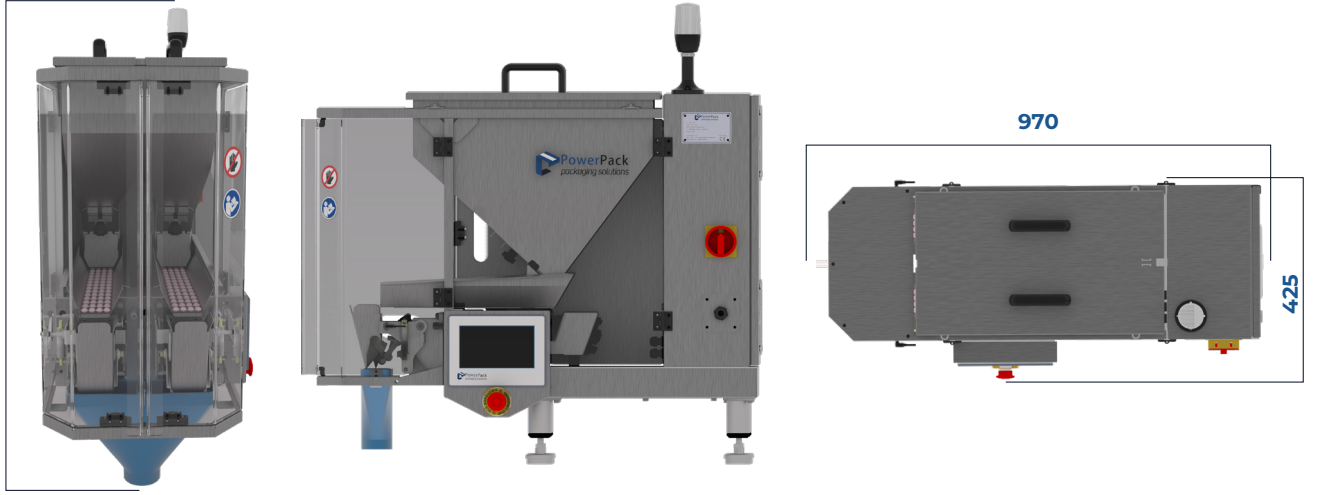

Ön Görünüş

Yan Görünüş

Üst Görünüş

## TEKNİK ÖZELLİKLER

## ► PLW-2

Güç beslemesi	AC-220V, Tek faz, 50Hz, 0.4kW	
Çalışma şartları	Sıcaklık	5- 45 °C
	Nem	≤80%
Kontrol paneli	7" LCD renkli dokunmatik ekran	
Sürücü sistemi	Step motor	
Load cell	3kg	
Ses seviyesi	≤ 80 db	
Ağırlık	~ 85 kg	